
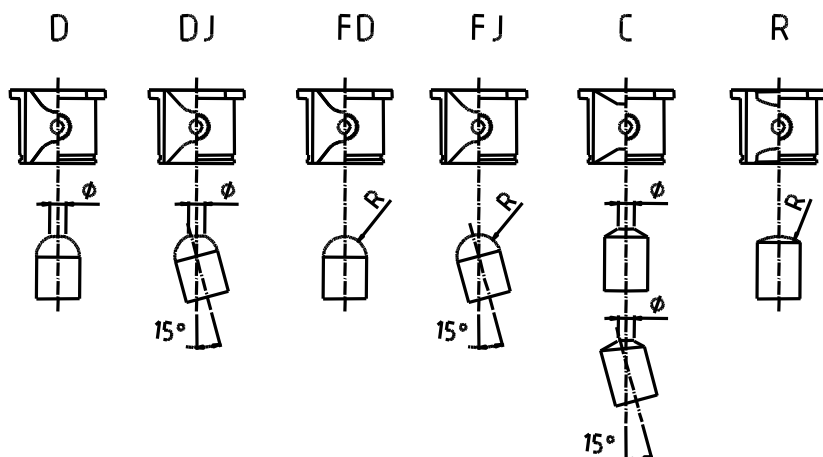



Características

- Velocidade de fresamento 1~2 segundos a 1kN
- Proteção de sujeiras, poeira e óleo (class. IP55)
- Equalização por mola
- Múltiplos sistemas de coleta de cavacos e opção de sensores.
- Leve (15kg)

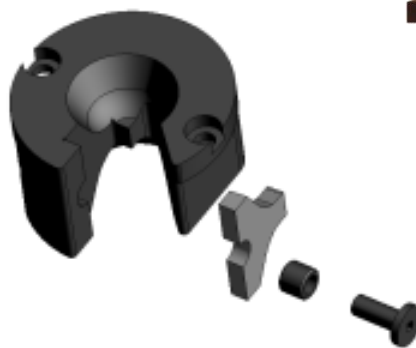

Vantagens OBARA

- Suporte da nossa engenharia para o projeto.
- Projeto personalizados.
- Rede de suporte Mundial.
- Treinamento personalizado no local.
- Completa linha de peças consumíveis e sobressalentes.
- Registrado ISO 9001-2000/14000